


Peruslämpöikkuna

76mm Kömmerlingin profiililla

PLASTO®

KÖMMERLING®

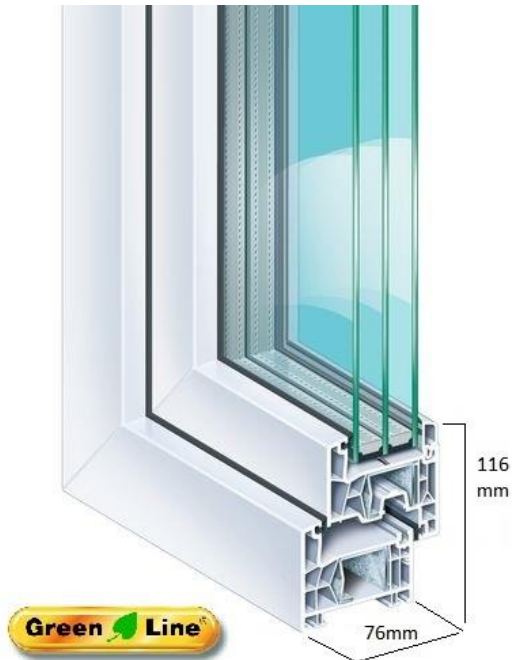

- ekologinen, lyijytön, kierrätettävä profiili
- 5 kammiota
- huoltovapaa
- ikkuna $U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- energialuokka A
- äänieristys jopa 52 dB
- vesitiiveysluokka 9A

Avattavassa ikkunassa kolme avautumismahdollisuutta*. Toiminto valitaan kahvaa kääntämällä:

1. Ikkuna aukeaa normaalisti sivulle
2. Mikrotuuletus, jossa tiivisteet saadaan auki, mutta murtosuojahelotus jää käyttöön
3. Yläkipituuletus, näppärä tuuletusasetto

*HUOM! Joissakin ikkunamitoissa saatavilla ainoastaan yläkipituuletus



Luvalahdentie 449 B
27820 Säskylä
intlog@intlog.fi